

SABINE®

PROFESSIONAL

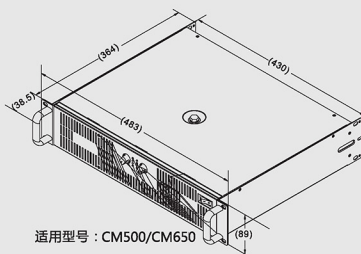
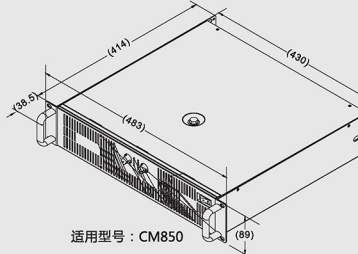
COMPOSER 系列功率放大器



COMPOSER 系列主要特点

- 全新CM系列是专门针对人声演唱而设计，令整体音色更为厚实温暖，唱歌不费力，而又能给予超大的动态，不容易产生破裂声。适合现今主流的KARAOKE风格，您期待的！
- 一如既往的机械化AI、SMD制程，更多的分立元件，耐用设计，是您忠实的生意伙伴！
- 材料上彩用更低漏磁的环形变压器，定制了高涟波电流音频专业电容，目的只为提高音质和产品稳定性。

CM 系列技术参数

型号	CM500	CM650	CM850
功率			
8Ω立体声功率*	500Wx2	650Wx2	850Wx2
4Ω立体声功率**	750Wx2	950Wx2	1250Wx2
8Ω桥接功率**	1500W	1900W	2500W
其他参数			
频率响应	20Hz-20kHz(+0/-0.5dB)		
总谐波失真	<0.05%	<0.05%	<0.08%
信噪比	≥96dB	≥96dB	≥96dB
阻尼系数	>300	>200	>200
分离度	≥60dB	≥60dB	≥60dB
转换速率	>12V/μs	>15V/μs	>15V/μs
输入灵敏度	0.775V/1.0V/32dB		
输入阻抗(平衡/不平衡)	20kΩ/10kΩ		
电压增益(8欧时)	38.2dB	39.4dB	40.5dB
输出类别	Class 2H	Class 2H	Class 2H
冷却	从前到后抽风		
保护功能	软启动/直流/短路/过载/失真限压/过热保护/开机音量渐大		
连接			
输入	平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座		
输出	两位红黑接线柱/Speakon (NL4) 插座(只限于KV1560)		
功能			
前面板	船形电源开关/独立通道音量控制旋钮/电源指示/信号指示/ 削峰指示/保护指示		
后面板	模式转换开关/灵敏度选择开关		
尺寸/重量			
产品外形尺寸(毫米)	483x402.5x89	483x402.5x89	483x452.5x89
外包装尺寸(毫米)	595x510x170	595x510x170	595x565x170
毛重(±2.5kg)	18.4kg	18.8kg	24.1kg
供电要求	13A电源线	13A电源线	13A电源线
	110V或120V/60Hz.±10%		
	220V或240V/50Hz.±10%		
注意 1、*,此功率是按照EIA标准测量得出。 2、**,此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。			
机箱尺寸(毫米)			
			
适用型号: CM500/CM650		适用型号: CM850	

香港总公司:
香港新界荃湾海盛路11号
ONE MIDTOWN 21楼16-18室
电话: (852) 29422100
传真: (852) 24240788
网址: <http://www.acehk.com>

成都维修及技术支持中心:
成都市青羊区北大街100号永逸
商厦四楼
电话: (028) 86674280 86672287
传真: (028) 86679192
邮编: 610017

北京维修及技术支持中心:
北京市朝阳区双桥中路50号院
邮编: 100121
电话: (010) 85360422
传真: (010) 85360149
E-Mail: info@acebj.com

西安维修及技术支持中心:
西安市高新区高新一路16号创业
大厦3楼B座东306室
电话: (029) 88719284 88719485
传真: (029) 88719453
邮编: 710065

广州维修及技术支持中心:
广州市大沙头三马路1号4-5楼
邮编: 510100
电话: (020) 83863535 83863598
传真: (020) 83863550
E-Mail: acegz@acegz.com

沈阳维修及技术支持中心:
辽宁省沈阳市和平区十三纬路南
三经街20号嘉隆大厦1507室
电话: (024) 23253511 23253711
传真: (024) 23253511
邮编: 110003

上海维修及技术支持中心:
上海市浦东新区秀浦路3188弄d1-158号
邮编: 201315
电话: (021) 20960011 20962121
传真: (021) 20960033
E-Mail: sacek@online.sh.cn



安恒利(国际)有限公司