



VS4

介绍:

SC系列VS4可编程的墙面控制器是为了远程控制我们的SC系列数字音频处理器而设计的。在SCcom软件中，VS4可以通过简单的拖放方式，就可以实现复杂的功能设计。在SCcom软件中，VS4 可以通过拖放功能简便的进行功能操控。VS4 面板通过普通的以太网即可与处理器主机连接通讯。VS4 可使用随机配置的外部电源供电，也可采用具备POE接口供电的交换机供电，推荐POE供电。



描述:

VS4

VS4的2-gang大小的铝制面板上设有4个可编程可选的开关按钮，以及一个独立的可编程电平控制键。电源状态、网络状态LED指示灯和电平LED梯度显示简洁全面，配有易于更换的透明塑料盖片和标签插槽。另配有外接电源（或使用一个带POE供电的交换机或者路由器供电）。



1. 电源状态指示LED
2. 网络状态指示LED
3. 开/关电源
4. 4个带塑料盖的标签插槽
5. 电平控制旋钮
6. 电平状态指示LED

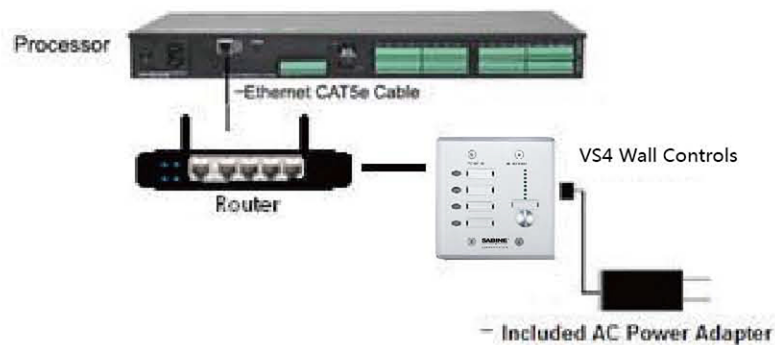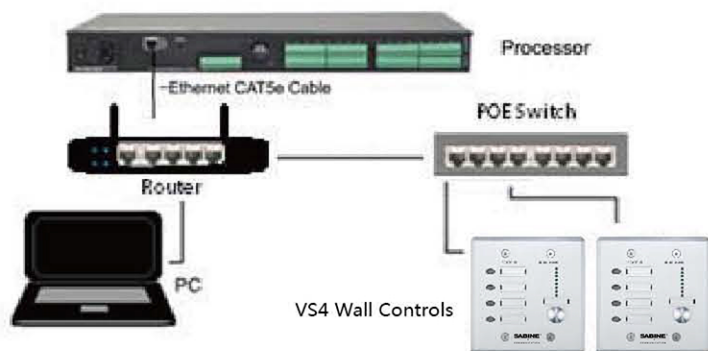

VS4 后面板



1. 以太网连接
2. 电源连接端口 (当使用外部电源时使用)
3. IP地址重置按钮 (重置网络地址).
4. USB -不使用

规格

前面板
状态指示
选择按钮
标签插槽
带塑料盖的标签插槽
电平控制
电平指示
前面板材料

电源和网络状态LED
4种模式
4
4
1
LED 表头
铝

后面板
以太网连接
外部电源
IP复位键
推荐的供电方法

RJ45
2引脚可拆卸的欧标连接器
按钮
通过以太网 (POE) 供电

一般
电源 5 Volts 直流 @ 1A
墙装 适用2-Gang 尺寸的暗盒.
尺寸 4.5" x4.5" (前面板)
重量 2 lbs

美国设计和制造

注：规格如有变更，恕不另行通知